


Notice technique de montage voûte série 160

Technical instructions for the installation of the vault series 160

Bluevoûte / Bluevoûte Therm
Bluevoûte / Bluevoûte Therm

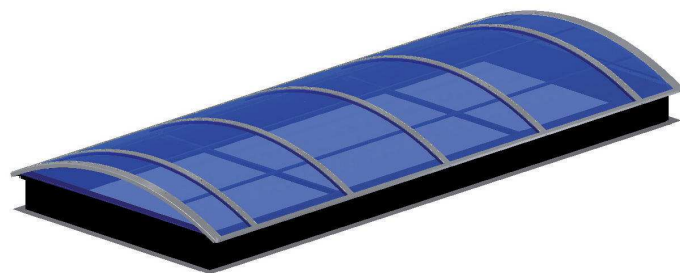

Outillage à prévoir
 Tools to be provided



Visseuse
 Drill machine

+



Embout PH2
 PH2 nozzle



Embout 8 et 10 mm
 8 and 10 mm nozzle

Ou
 Or

Clé à pipe de 8 et 10 mm
 8 mm diameter box spanner




Mètre ruban
 Tape measure



Fourniture Bluetek
 Provided by Bluetek

5		Tympan (prémonté en usine) Tympanum (pre-assembled in factory)	131		Vis auto-perçante 6,3 X 25 mm Self-tapping screw 6,3 X 25 mm
7		Rive Edge section	132		Vis TC 5,5 X 32 mm (pour PCA 10 mm) Self-tapping screw 5,5 X 32 mm (for PCA 10 mm)
			133		Vis TC 5,5 X 38 mm (pour PCA 16 mm) Self-tapping screw 5,5 X 38 mm (for PCA 16 mm)
1		Porteur AR160 Porter AR160	130		Vis à embase 6,3 X 60 mm inox A2 TH screw 6,3 X 60 mm inox A2
10		Renfort Cover	8		Joint de parclose Seal of parclose
6		Plaque de polycarbonate (épaisseur 10 ou 16 mm) Polycarbonate sheet (thickness 10 or 16 mm) Épaisseur Thickness	134		Vis TH 6,5 X 19 mm inox A2 + rondelle étanche 6,5 X 19 mm TH screw stainless steel A2 + waterproof washer
2		Standard Standard Option Therm Therm option	3		Standard Standard Option Therm Therm option



**VÉRIFIER LES DIMENSIONS, L'ÉQUERRAGE
ET LE PARALLÉLISME DE LA COSTIÈRE**
CHECK DIMENSIONS, SQUARE ANGLES AND
PARALLELISM OF THE UPSTAND

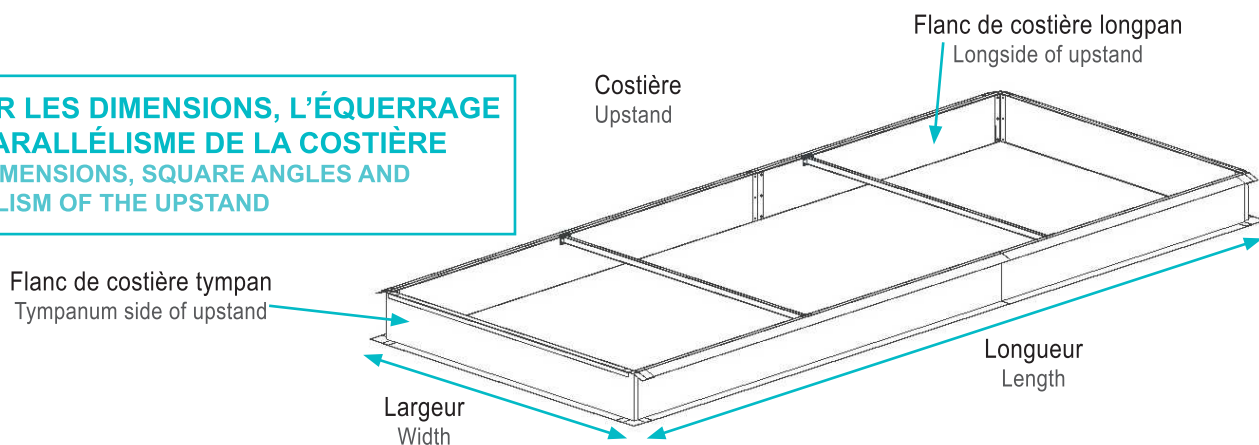


Fixation de la rive sur la costière


Fastening of the edge section on the upstand

1 Positionnement de la rive
Positionning of edge section

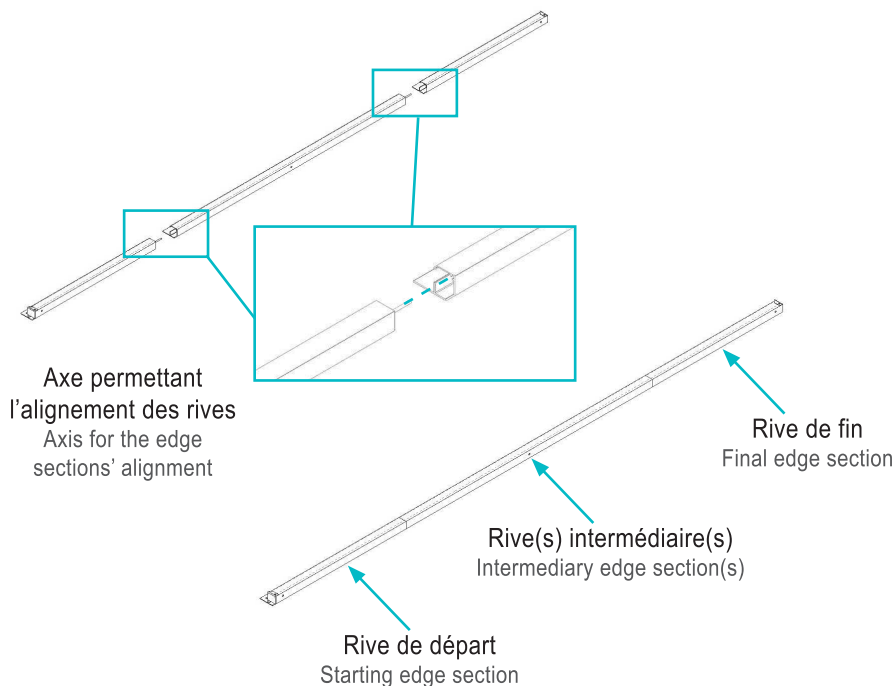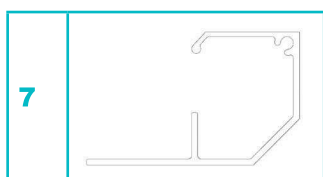

2 Fixation de la rive
Fastening of edge section

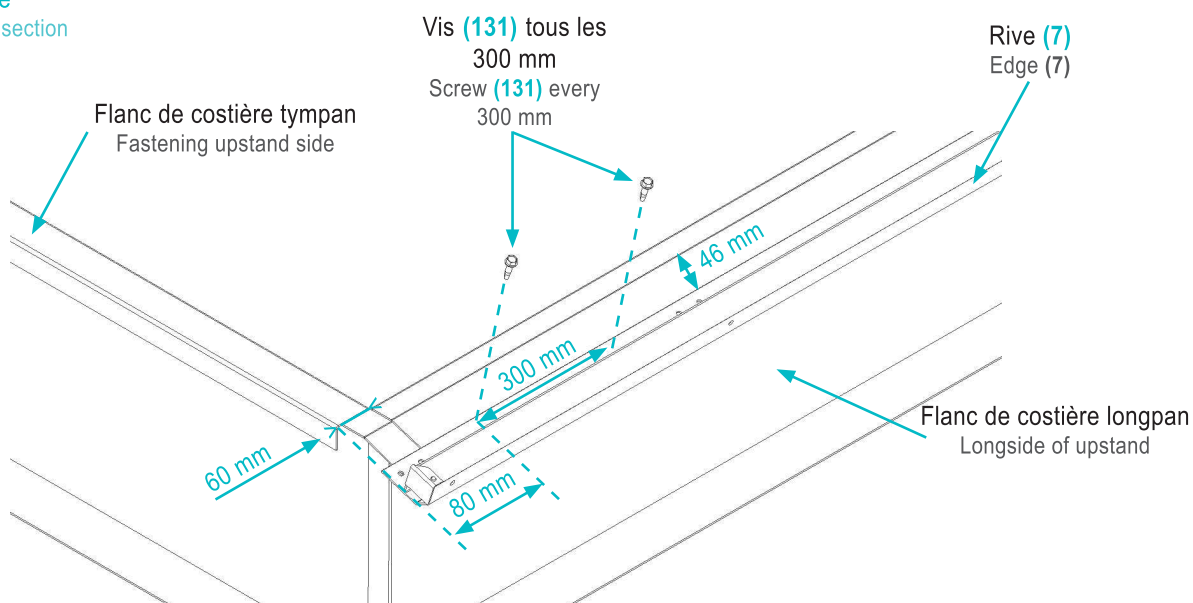

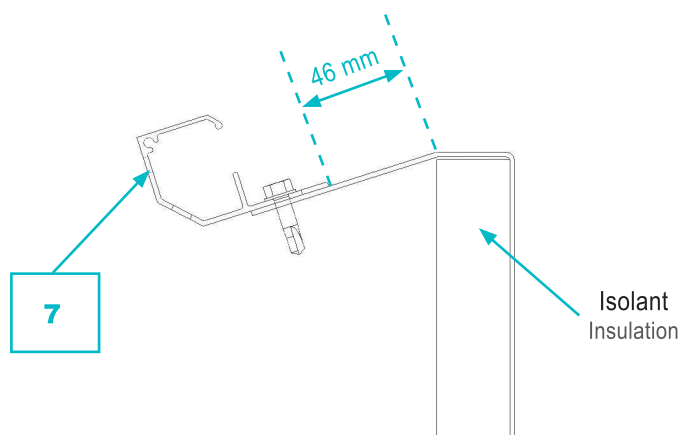

Fixation du tympan


Fastening of the tympanum

1 Fixation du porteur du tympan

Fastening of the tympanum's porter

Monter les deux tympanes sur les extrémités de la costière en utilisant les préperçages de la rive et du porteur

Fit the two tympanums on the upstand's ends using the edge section and porter pre-drillings

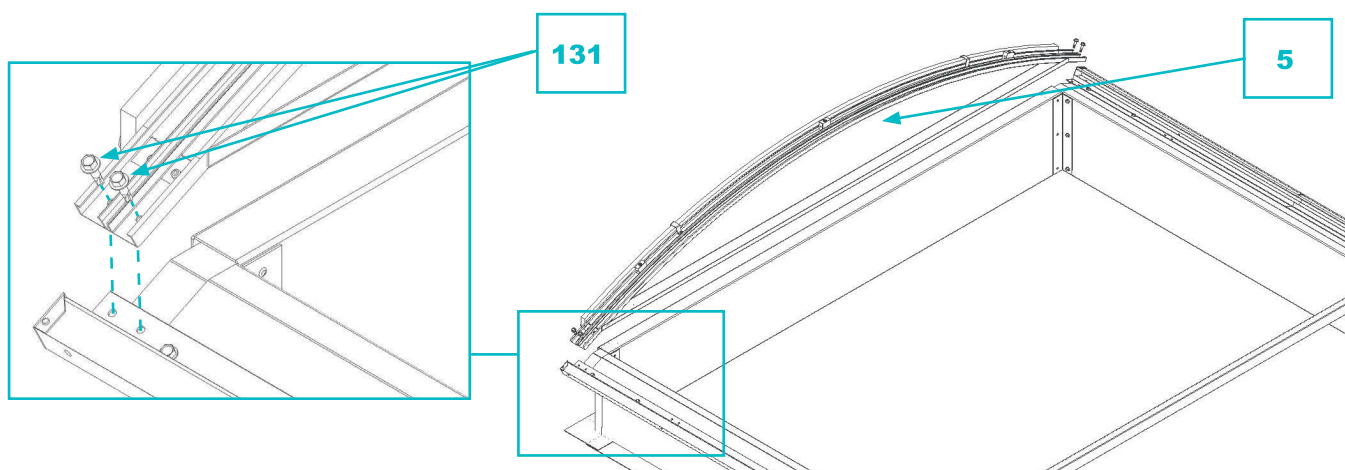


2 Fixation du tympan sur la costière

Fastening of the tympanum on the upstand

Fixer le tympan sur la costière avec un espace de 300 mm entre les vis

Fasten the tympanum on the upstand with a space of 300 mm between the screws

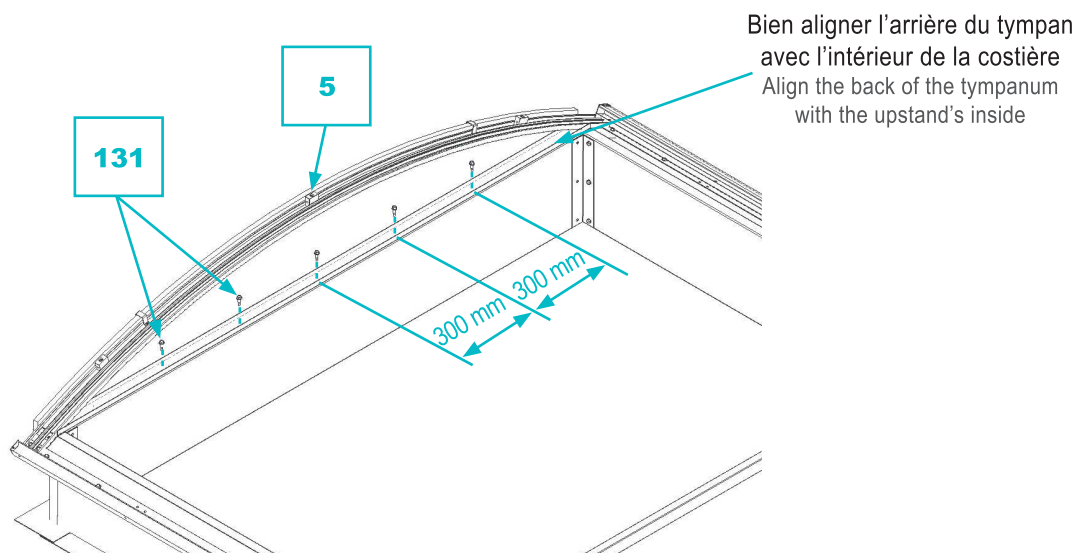

Fixation du porteur

Fastening of the porter






Si un ou plusieurs ouvrants sont intégrés dans la voûte, prendre en compte la notice technique de montage des ouvrants concernés

If one or more openings are integrated into the vault, take into account the technical instructions for the installation of the openings concerned


Fixer les porteurs sur la rive et la costière en utilisant les préperçages

Fasten the porters on the edge section and the upstand using the pre-drillings

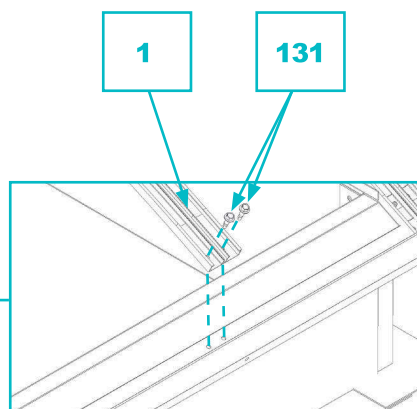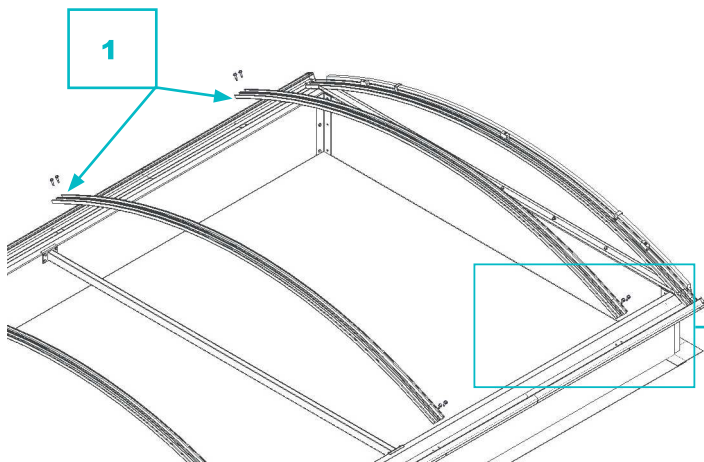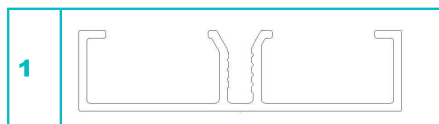

Fixation des renforts

Fastening of the covers


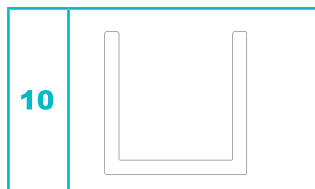


Fixer les renforts sur les porteurs en utilisant les préperçages

Fasten the covers on the porters using the pre-drillings

- 2 rangées si largeur ≤ 1900 mm
- 2 rows if width ≤ 1900 mm

- 3 rangées si largeur > 1900 mm
- 3 rows if width > 1900 mm

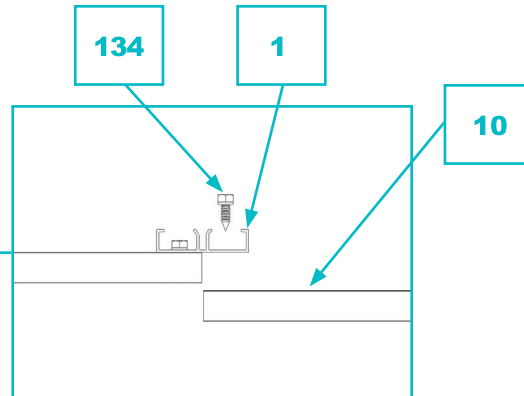
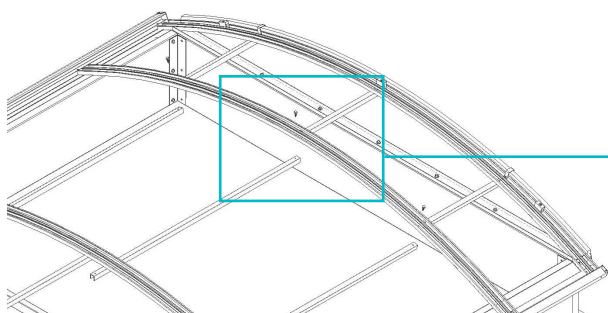


Fixation des plaques de polycarbonate

Fastening of the polycarbonate plates


Placer les plaques de polycarbonate **face traitée anti-uv vers l'extérieur et retirer le film de protection**

Place the polycarbonate plates, **face treated anti-uv outwards and remove the protective film**

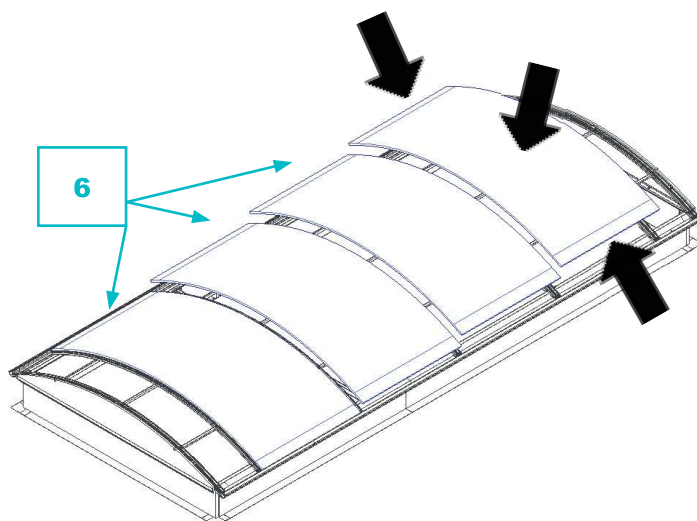
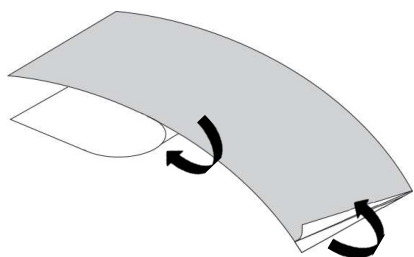


Fixation des serreurs



Fastening of clamps

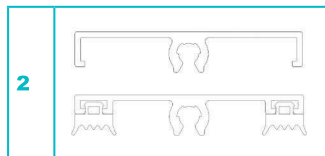

Placer et tendre les serreurs
Place and tighten the clamps

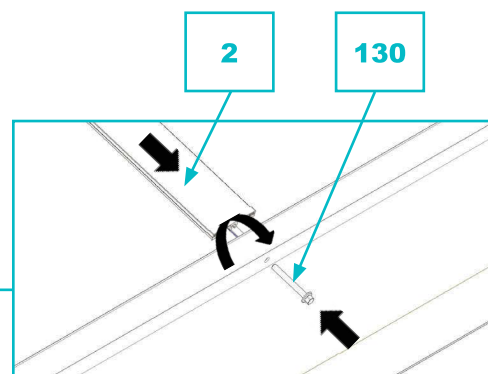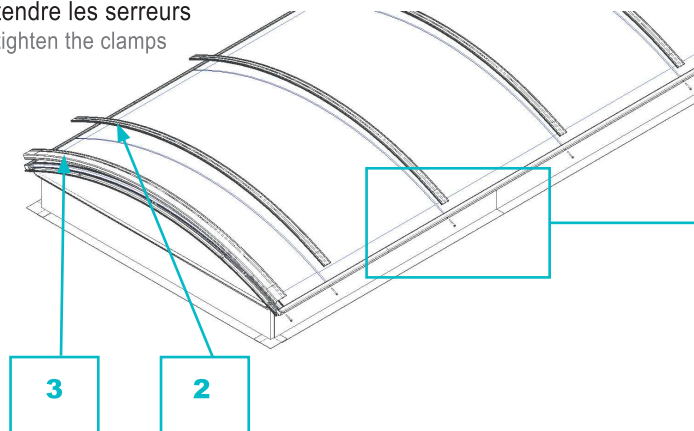

Après avoir tendu TOUS les serreurs, fixez-les sur les porteurs
After tightening ALL the clamps, fix them on the porters

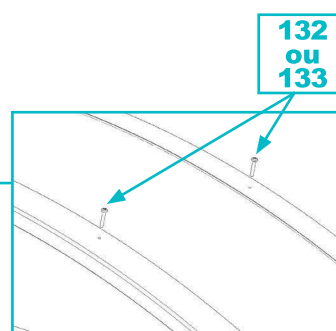
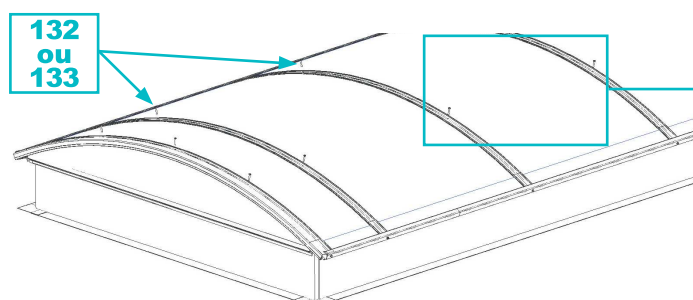


Pose des joints de parclosé

Laying of the parclosé seals



Commencer à insérer le joint à chaque extrémité puis le faire glisser vers le centre
Begin to insert the seal at each end and then slide it towards the center

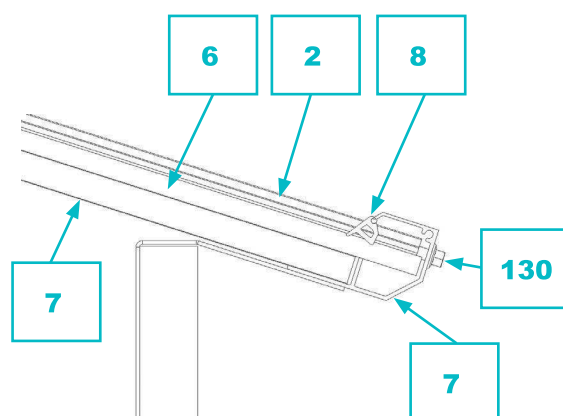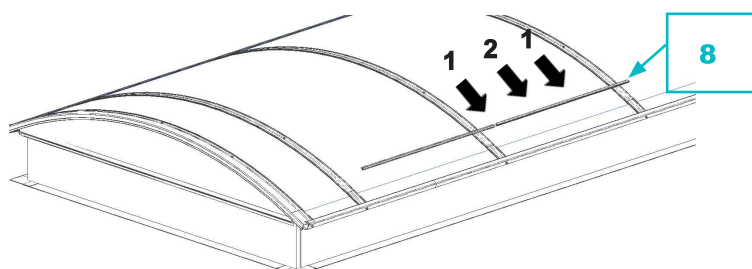

Le montage de la voûte est terminé
Assembling of the continuous rooflight is done

