

# Profils CID

CID s'engage pour répondre à toutes vos attentes et garantir votre satisfaction en réponse à votre cahier des charges.

## Machines

### PARC MACHINES

#### Décligneuses lames fixes

Largeur porte-outils 650 mm ;  
Hauteur de coupe 105 mm maxi.

#### Moulurière Weinig

Section entrée 210 x 310 mm maxi ;  
10 porte-outils, dont 1 universel.

#### Tenonneuse double

Longueur: 300 à 6000 mm ;  
Hauteur : 120 mm max.

## Essences

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRINCIPALES ESSENCES

|                  | Classe d'emploi | Point de saturation (%) | Densité | Stabilité** | Dureté | Résistance à la flexion (Mpa) | Élancement | Épaisseur mini (mm) | Performance mécanique minimale |
|------------------|-----------------|-------------------------|---------|-------------|--------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| ANGELIM VERMELHO | 5               | 23                      | 1,07    | MS          | 17,1   | 160                           | -          | -                   | D60                            |
| AZOBÉ            | 5               | 28                      | 1,06    | PS          | 10,7   | 162                           | 4          | 40                  | D50                            |
| BADI             | 5               | 25                      | 0,76    | MS          | 5,3    | 95                            | 5          | 27                  | D35                            |
| BANGKIRAI        | 5               | 23                      | 0,91    | MS          | 7,3    | 150                           | 6          | 21                  | D50                            |
| CHATAIGNIER      | 3*              | 30                      | 0,64    | MS          | 2,9    | 71                            | 5          | 22                  | D18                            |
| CHÈNE            | 3*              | 31                      | 0,74    | MS          | 4,2    | 105                           | 5          | 22                  | D18                            |
| CUMARU           | 4               | 22                      | 1,07    | MS          | 13,1   | 170                           | 7          | 21                  | D50                            |
| DOUSSIE          | 4               | 19                      | 0,8     | S           | 7,7    | 124                           | 7          | 21                  | D40                            |
| IPE              | 5               | 20                      | 1,04    | S           | 14,6   | 166                           | 7          | 21                  | D50                            |
| IROKO            | 3*              | 23                      | 0,64    | MS          | 4,1    | 87                            | 5          | 21                  | D30                            |
| ITAUBA           | 5               | 27                      | 0,86    | MS          | 5      | 125                           | 5          | 21                  | D40                            |
| KAPUR            | 4               | 26                      | 0,74    | MS          | 4,1    | 110                           | 6          | 21                  | D35                            |
| MACARANDUBA      | 5               | 27                      | 1,1     | PS          | 12,9   | 170                           | 5          | 21                  | D60                            |
| MERBAU           | 4               | 24                      | 0,83    | S           | 8,8    | 115                           | 7          | 21                  | D40                            |
| MOABI            | 5               | 23                      | 0,87    | MS          | 6,8    | 143                           | 6          | 21                  | D50                            |
| MUIRACATIRA      | 4               | 22                      | 0,8     | PS          | 6,1    | 96                            | -          | -                   | D35                            |
| MUKULUNGU        | 5               | 26                      | 0,94    | PS          | 7,7    | 119                           | -          | -                   | D40                            |
| OKAN             | 5               | 25                      | 0,91    | PS          | 10,3   | 134                           | -          | -                   | D40                            |
| PADOUK           | 5               | 21                      | 0,79    | S           | 8,3    | 116                           | 7          | 21                  | D40                            |
| ROBINIER         | 4               | 30                      | 0,74    | PS          | 9,5    | 126                           | 4          | 22                  | D40                            |
| TALI             | 4               | 26                      | 0,91    | MS          | 9,2    | 128                           | 4          | 27                  | D40                            |
| TATAJUBA         | 5               | 20                      | 0,8     | PS          | 6,4    | 109                           | 5          | 21                  | D35                            |

\*Apte à la classe d'emploi 4. \*\* S : Stable ; MS : Moyennement Stable ; PS : Peu Stable.



► CID est signataire de la Charte Environnementale.



cid-bois.fr

# Profils CID


CID s'engage pour répondre à toutes vos attentes et garantir votre satisfaction en réponse à votre cahier des charges.

## Rabotage 4 faces

- Section maximum :  
195 x 295 mm



## CRÉEZ VOTRE PROPRE PROFIL



### Chanfreins

- De 2 à 15 mm



### Arrondis

- R = 3 ; 6 ; 8 ; 10 mm : 4 angles
- R = 15 mm : 2 angles
- R = 20 ; 25 mm : 1 angle

## Rainurage rectangle



- Profondeur < 20 mm
- Largeur :
  - 4 à 7 mm, 4 outils
  - 5 à 10 mm, 2 outils
  - 10 à 19 mm, 6 outils
  - 20 à 30 mm, 2 outils
  - 30 à 60 mm, 1 outil



## Rainurage triangle




- Profondeur < 6 mm
- Nombre : 6 outils

## QUEUE-D'ARONDE


- Pour la pose de résine antidérapante



## RAINURAGE CHANTS

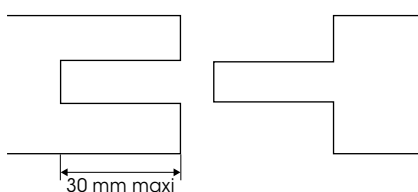

## USINAGES EN BOUT

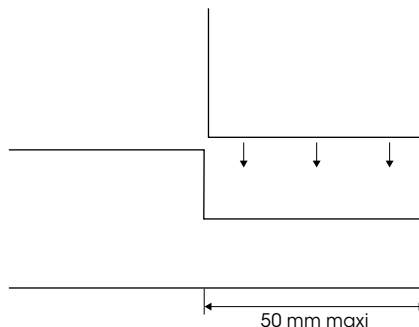

## CID • Siège social

Parc de l'Angevinière - Bâtiment A  
15 boulevard Marcel Paul - 44800 Saint-Herblain  
Tél. 02 51 70 67 10 - Fax. 02 51 70 67 19 - commercial@cid-bois.fr



cid-bois.fr


# Profils CID

CID s'engage pour répondre à toutes vos attentes et garantir votre satisfaction en réponse à votre cahier des charges.


## PROFILS CID

### CID 01 - ÉQUATEUR


- Notre profil de référence

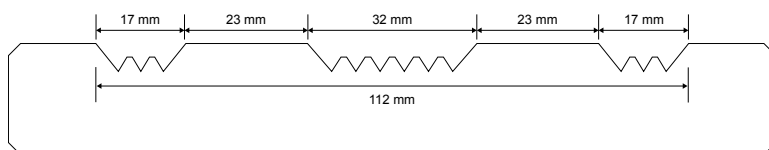


### CID 02

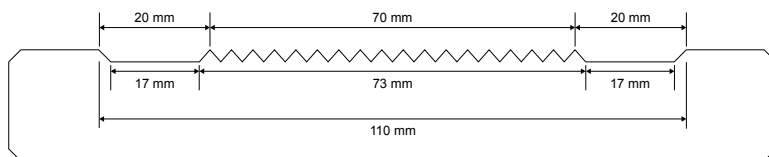


### CID 03




### CID 04




### CID 05

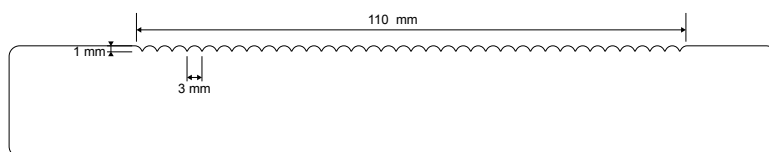

### CID 06

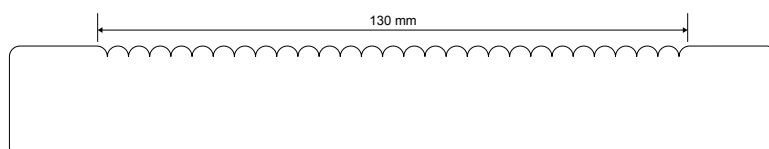

### CID 07

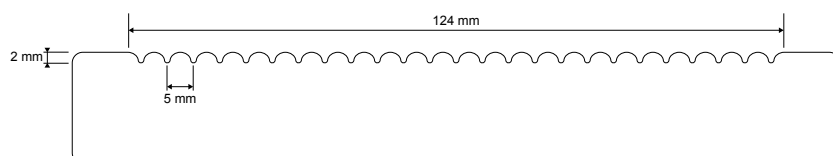


# Profils CID


CID s'engage pour répondre à toutes vos attentes et garantir votre satisfaction en réponse à votre cahier des charges.

## PROFILS CID


### CID 08

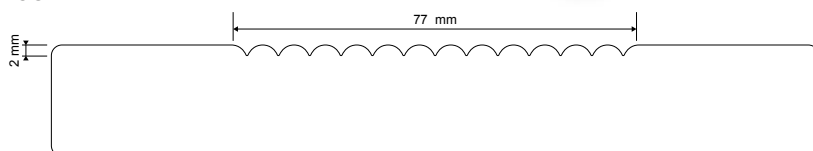


### CID 09

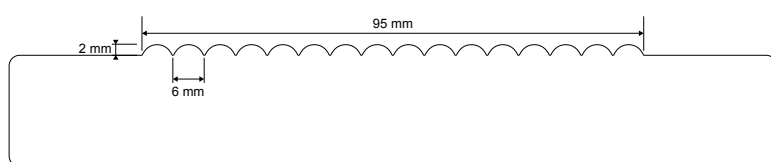


### CID 10

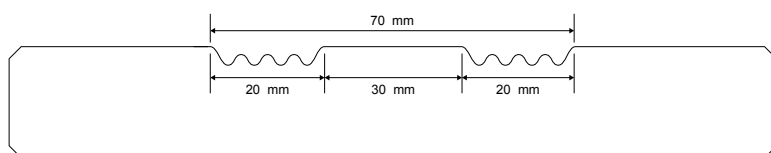


### CID 11

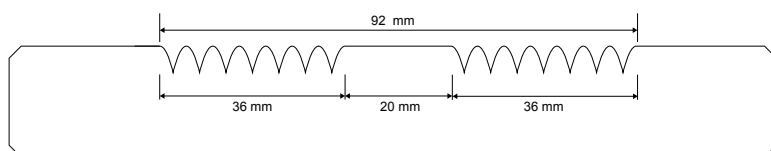


### CID 12

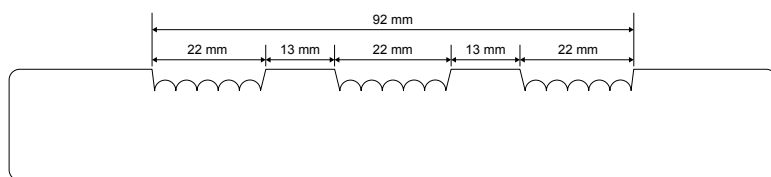


### CID 13

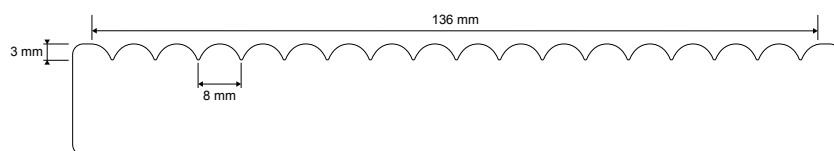

### CID 14

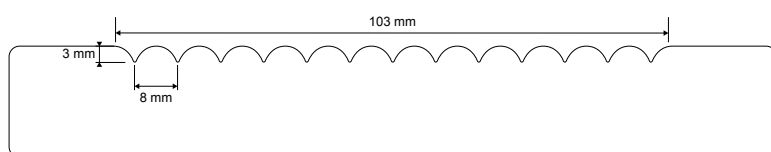

### CID 15

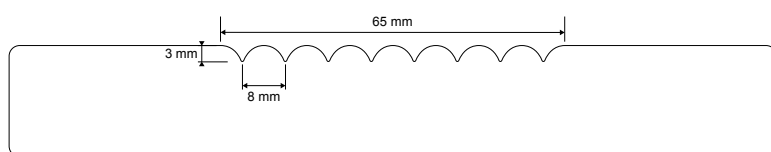


cid-bois.fr

# Profils CID


CID s'engage pour répondre à toutes vos attentes et garantir votre satisfaction en réponse à votre cahier des charges.

## PROFILS CID


### CID 16

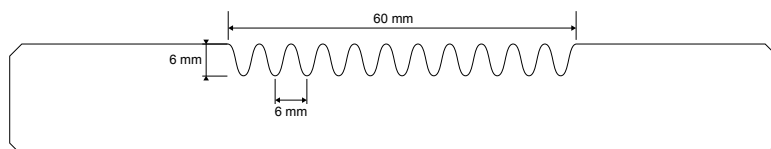


### CID 17

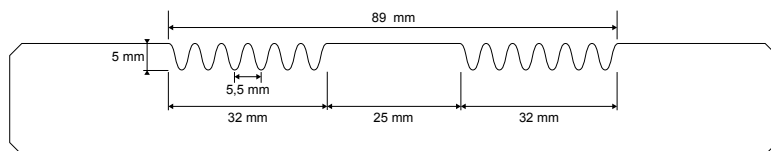


### CID 18

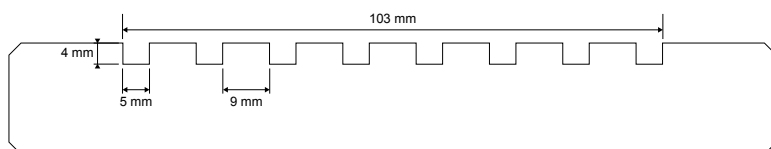


### CID 19

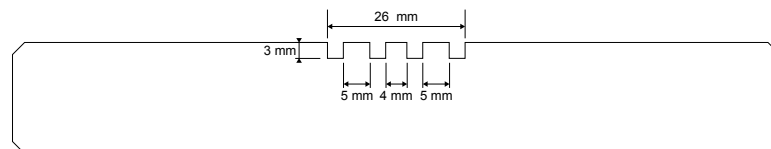


### CID 20

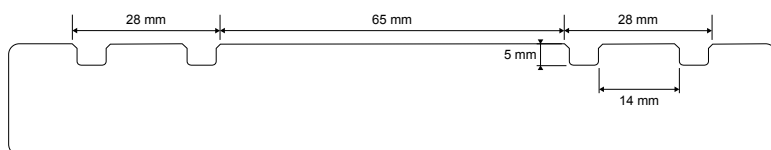

### CID 21



### CID 22




# Profils CID


CID s'engage pour répondre à toutes vos attentes et garantir votre satisfaction en réponse à votre cahier des charges.

## PROFILS CID

### CID 23



### CID 24

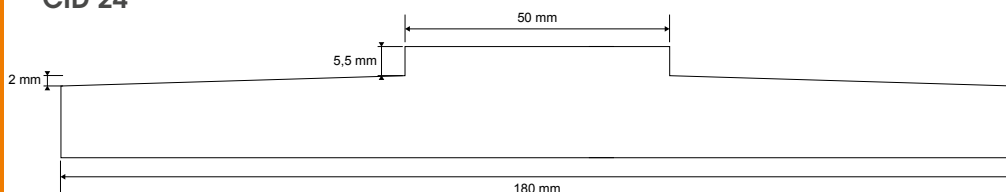

### CID 25




### CID 26



• Jusqu'à 32 mm d'épaisseur


### CID 27

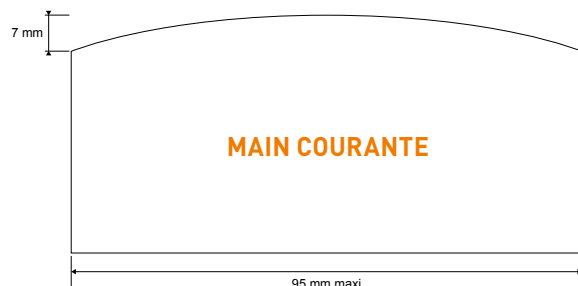

### CID 28



### CID 29

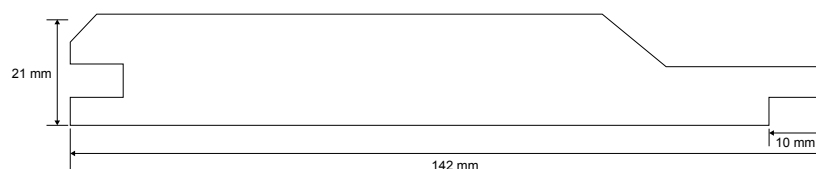

cid-bois.fr