



AUTRES
Revêtements

EXALT®

Barreaudage



Barreaux :
Ronds : Ø 25 mm



Poteaux :
Ronds : Ø 60 mm
Carrés : 60 x 60 mm



Largeur :
2 540 mm



Hauteurs :
1 m à 2 m



Entaxe :
Barreaux ronds : 2 600 mm
Barreaux carrés : 2 605 mm

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

7035
Gris clair

7030
Gris pierre

9005
Noir foncé

9010
Blanc pur

Choix et modularité

Poteaux :

- Pose sur platine ou à sceller
- Percés ou non percés

4 modèles de grilles :

- **EXALT® Origin** : un barreaudage original qui valorise les sites avec style
- **EXALT® Natura** : un barreaudage qui s'inspire des courbes de la nature pour une meilleure intégration visuelle dans l'environnement
- **EXALT® Delta** : un barreaudage à l'esprit créatif
- **EXALT® Urba** : un barreaudage aux lignes urbaines pour des sites de caractère

Protection

- Protège avec style et discrétion
- Visserie inaccessible après montage

Finition

- Fixation par emboîtement avec liaison invisible
- Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester

Options

- Obturateurs de barreaux
- Accessoires de liaison supplémentaires (en cas de recoupe)

Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement
- Ajustement précis des redans avec les poteaux non percés
- Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison

Esthétisme

- Design contemporain
- Barreaux irréguliers et aléatoires : rythme différent d'une clôture traditionnelle
- Poteaux ronds ou carrés selon le style architectural

Les + produits



Barreaux en applique



Liaison invisible



Poteaux ronds ou carrés

Caractéristiques générales

Coloris

- **Hauteurs :** de 1m à 2m.

- **Grille :**

Lisse 50 x 30 mm.

Vide entre barreaux 110 mm maxi.

Barreaux coupe droite de Ø 25 mm, en partie encastrés dans la lisse (brevet déposé).

4 points de soudure entre le barreau et la lisse.

- **Poteau :**

Poteau carré 60 x 60 mm ou poteau rond Ø 60 mm.

- **Accessoires de liaison (4 par poteau)**

« U » en acier.

Vis auto-foreuse.

Embout pour poteau rond ou carré.

- **Finition** Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester.

- **6 coloris standard :**

Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.



- **200 coloris RAL** en option.

- **Revêtements mats et texturés** en option.

- **Revêtements «Protect +»** pour les zones les plus corrosives en option.



Données techniques

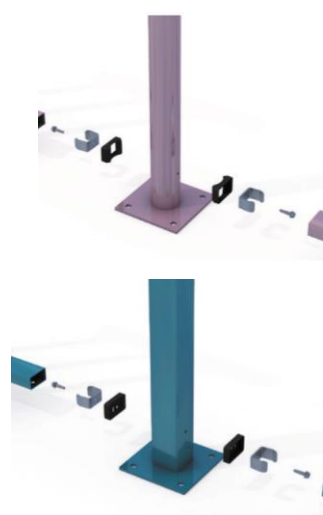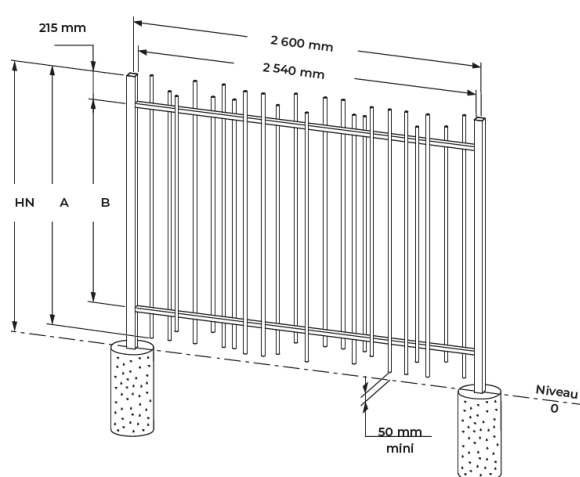

Accessoires de liaison pour poteau rond

Accessoires de liaison pour poteau carré

Grille								Poteau				
Hauteur nominale (m)	Largeur grille (m)	Entraxe Poteau (mm)	Lisse (mm)	Barreaux				Longueur poteaux (mm)	Entraxe Lisse (mm)	Section poteau (mm)	Poteau à sceller	Poteau sur platine
				EXALT® Origin	EXALT® Origin	EXALT® Origin	EXALT® Origin					
1,00	2,54	Ronds : 2600 Carrés : 2605	50 x 30	Ø 25	Ø 20 Ø 25 Ø 30			950	520	60 x 60 ou Ø 60	1,50	1,00
1,20								1 150	720		1,70	1,20
1,50								1 450	1 020		2,00	1,50
1,80								1 750	1 320		2,30	1,80
2,00								1 950	1 520		2,50 2,70	2,00

Configuration de pose



Redans et angles :

→ « U » qui permet un ajustement au mm.

→ Poteau non percé.


4 modèles de barreaudage

EXALT® Origin

- Barreaux de longueurs différentes, répartis de façon irrégulière horizontalement et verticalement, de part et d'autre des deux lisses
- Ecart entre barreaux : 110 mm ou 55 mm



EXALT® Natura

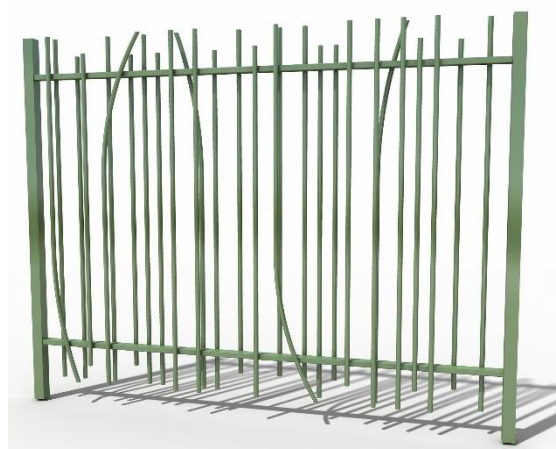

EXALT® Origin
+
Barreaux semi-cintré
en partie haute et
basse
=
EXALT® Natura



EXALT® Urba



EXALT® Origin
+
2 demi-lisses
=
EXALT® Urba



EXALT® Delta



EXALT® Origin
+
Barreaux de diamètres
différents
=
EXALT® Delta



Configurations de pose et installation


- Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement

- Pose à sceller

Prévoir 50 cm de longueur de scellement.

- Pose sur platine

Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé.
Evite le carottage.




- Redans


Utiliser un poteau non percé.
Prévoir des poteaux de longueur supérieure.
Le système de liaison permet un ajustement au millimètre.

- Gestion des angles

Sur poteau rond : angle de 90° à 180° →

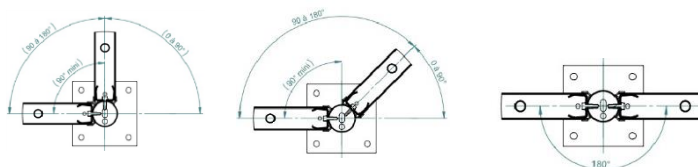

Sur poteau carré : angle de 50° à 180° →

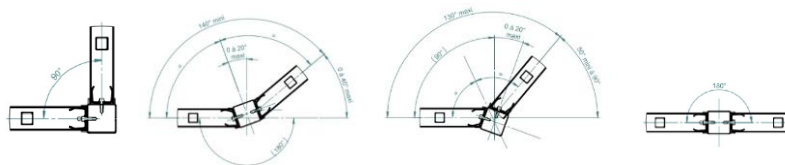

Nos recommandations concernant la zone des vents sont disponibles sur www.dirickx.fr

Produits complémentaires

- Garde-corps assortis aux 4 modèles EXALT®.
- Large gamme de portillons et portails aux remplissages EXALT®.
- Tôles décoratives LEXIE®.



Barreaudage EXALT®