



ESPACE

Portail pivotant manuel



Portail pivotant



1 vantail
2 vantaux



Section cadre :
40 x 40 mm



Manuel



Hauteur : 1m à 2m
Passage : 1m à 4m



Section poteau :
60x60, 80x80 ou 100x100 mm

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

7035
Gris clair

7030
Gris pierre

9005
Noir foncé

9010
Blanc pur

Choix

- Portillon 1 vantail : 4 passages
- Portail 2 vantaux égaux : 3 Passages
- 5 hauteurs
- 4 couleurs
- A sceller ou sur platine
- Remplissage barreaudé ou treillis 50*100 mm

Polyvalence

- Convient à de nombreux usages collectifs : jardins publics, entrées secondaires ou entrées de PME, mais aussi en séparatif de jardins de résidences collectives.

Fonctionnalité

- Ouverture des gonds à 180° libérant le passage et permettant la réversibilité du portail.
- 4 configurations d'ouverture (droite et gauche poussant ou tirant)

Uniformité et design

- Portails et portillons coordonnés, de design et conception identiques.
- Serrure encastree dans le montant pour plus de discrétion
- Poignée aluminium qualitative
- Plaque de propreté inox

Simplicité et gain de temps

- Serrure, gâche et baïonnette livrées montées.
- Gâche réversible (double sens d'ouverture).
- Prêt à poser pour le portillon en passage 1 m

Sécurité et accessibilité

- Serrure et gâche anti-écartement
- Répond à la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (n° 2005-102 du 11 février 2005)


Les + produits



Serrure Locinox®
intégrée



Système anti-
écartement



Gonds déportés
réglables



Platine (option)

Caractéristiques générales

- **Finition** : Epoxy zinc + polyester*
- **Option** : Revêtement « Protect + »* pour les zones les plus corrosives.

*Selon les conditions de garantie DIRICKX


Coloris

- Vert 6005, Blanc 9010, Gris 7016 / 7030 / 7035, Noir 9005



Caractéristiques techniques


Portillon 1 vantail

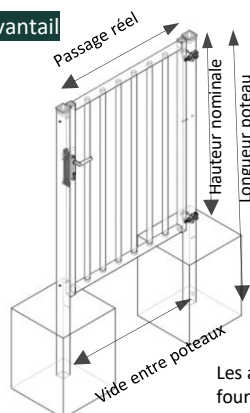

Remplissage barreaux carrés 25x25mm.
Vide entre barreaux = 110 mm

Les arrêtoirs en ouverture sont fournis à partir de 1,25 m

Portail 2 vantaux

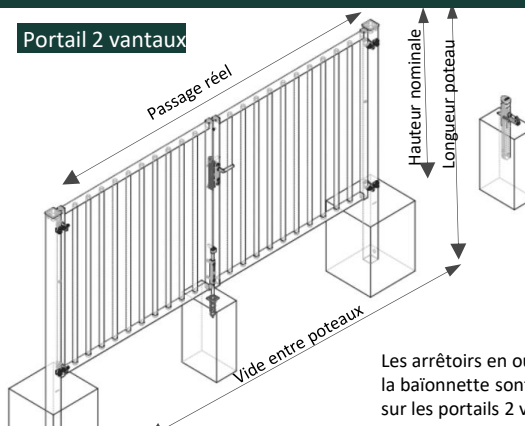

Les arrêtoirs en ouverture, le sabot et la baïonnette sont livrés uniquement sur les portails 2 vantaux

Données techniques

1 vantail

Version PAP

Passage nominal (m)	1,00	1,25	1,50	2,00
Passage réel (m)	1,00	1,27	1,54	1,94
Vide entre poteaux (m)	1,03	1,30	1,57	1,98
Longueur vantail (m)	1,00	1,27	1,54	1,94
Vide sous vantail (m)	0,08	0,08	0,08	0,08

Hauteur (m)	Longueur Poteau à sceller (m)	Longueur Poteau sur platine (m)	Passage (m)				Cadre (mm)
			1,00	1,25	1,50	2,00	
			Section des poteaux (mm x mm)				
1,00	1,60	1,10	60 x 60	60 x 60	60 x 60		40 x 40
1,25	1,80	1,30			60 x 60	80 x 80	
1,50	2,00	1,50			80 x 80	100 x100	
1,75	2,30	1,80					
2,00	2,50	2,00			100 x 100		


2 vantaux

Passage nominal (m)	2,00	3,00	4,00
Passage réel (m)	2,05	3,13	3,94
Vide entre poteaux (m)	2,05	3,13	3,94
Longueur vantail (m)	1,00	1,54	1,95
Vide sous vantail (m)	0,08	0,08	0,08

Hauteur (m)	Longue ur Poteau à sceller (m)	Longue ur Poteau sur platine (m)	Passage (m)			Cadre (mm)
			2,00	3,00	4,00	
			Section des poteaux (mm x mm)			
1,00	1,60	1,10	60 x 60	60 x 60	40 x 40	
1,25	1,80	1,30		80 x 80		
1,50	2,00	1,50		80 x 80		
1,75	2,30	1,80				
2,00	2,50	2,00		100 x 100		100 x 100

Options

- Poteaux sur platine
- Remplissage grillagé 50*100 mm assorti aux panneaux et rouleaux soudés
- Lisse dentée
- Départs clôture AXIS et AXOR (à percer lors de l'installation)
- Cylindre pompier



Services

- N° d'identification livrés avec chaque portail
- Notices d'installation et Utilisation Maintenance Entretien .
- Configurateur de plans de génie civil disponible sur www.dirickx.fr