



AUTRES
Revêtements

myMIX®

Barreaudage



Barreaux :

Ronds : Ø 20, 25, 30 mm
Carrés : 25 x 25 mm

Poteaux :

Ronds : Ø 60 mm
Carrés : 60 x 60 mm



Largeur :

2 540 mm (grille ≤ 2m)
2 270 mm (grille > 2m)



Hauteur :

1 m à 2,50 m



Entraxe :

2 605 mm (grille ≤ 2m)
2 335 mm (grille > 2m)

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Choix et modularité

Poteaux :

- Rond Ø60 mm ou carré 60 x 60 mm.
- Pose sur platine ou à sceller.
- Percés (poteaux intermédiaires) ou non percés (pour redans et angles).

Grilles / Barreaux :

- Dépassants ou non dépassants.
- Ronds ou carrés.
- Ronds : 3 diamètres aux choix Ø 20, 25, 30 mm.
- Carrés de section 25 x 25 mm : droits ou orientés à 45°.

Options :

- Un large choix d'options pour répondre à tous les besoins.

Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement.
- Ajustement précis des redans.
- Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison.

Esthétisme et protection

- Valorisation du site, quel que soit le besoin initial de délimitation ou de protection.
- Protège avec style et discrétion.
- Visserie inaccessible après montage.

Complémentarité


Garde-corps myMIX® et tôles décoratives

Portails et portillons avec
remplissages assortis




ALLIX®, ESPACE
Pivotant, Coulissant, Autoportant

Options




Lisse(s)
supplémentaire(s)



Coupe en
biseau



Lisse dentée



Obturbateurs de
barreaux




Accessoires de liaison
supplémentaires



Collier de fixation
pour poteau rond

Grille avec barreaux dépassants ou non dépassants

- Compatible avec tous les barreaux et tous les poteaux.

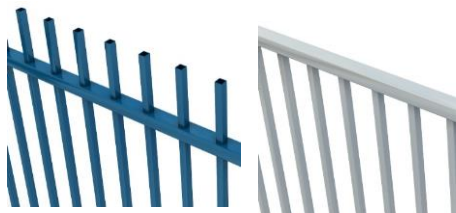


Poteaux ronds ou carrés

- Compatible avec tous les barreaux et tous les poteaux.
- Existents en poteaux percés ou non percés (pour redans et angles).



Barreaux carrés

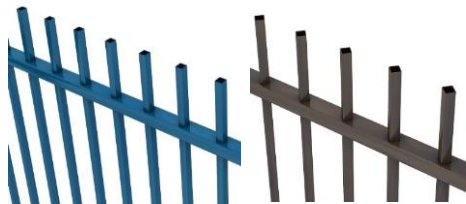

Barreaux carrés
25 x 25mm droits.

Barreaux carrés
25 x 25mm
orientés à 45°.

Barreaux ronds



Ø 20°

Ø 25°

Ø 30°

Options :


Coupe en biseau

- Compatible avec tous les barreaux (excepté le barreau carré droit).
- Utilisé en système défensif, sur clôture hors sol (muret inclus) $\geq 1,80m$.
- Apporte une variante design et élégante.



Obturateurs de barreaux

- Installés en usine.
- Disponibles pour toutes les formes de barreaux sur le haut de la grille uniquement.
- Non compatibles sur coupe en biseau.



Lisses supplémentaires

- Triple lisse : double lisse haute ou double lisse basse.
- Quadruple lisse : double lisse haute et basse.



Obturateurs de poteau

- Pour stabiliser la pose avec scellement, un obturateur de poteau supplémentaire est proposé.

Lisse dentée

- Utilisée en système défensif, sur clôture hors sol $\geq 1,80m$.
- Compatible sur barreaux on dépassants uniquement.



Caractéristiques générales

Coloris

- Grille : Lisse 50 x 30 mm Entraxe barreaux 135 mm.
- Poteau : Carré 60 x 60 mm Rond Ø 60 mm.
- Finition : Grilles et poteaux en acier galva Sendzimir et plastification polyester*
NB : 2 points de soudure entre le barreau et la lisse.
Accessoires de liaison en acier inox.
- Option : Revêtement « Protect + »* pour les zones les plus corrosives.




*Selon les conditions de garanties DIRICKX.

- 6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.
- 200 coloris RAL.
- Revêtements mats et texturés en option.


Possibilité de choisir une grille et un poteau de couleurs différentes.

Données techniques

Grille Hauteur Nominale 2m

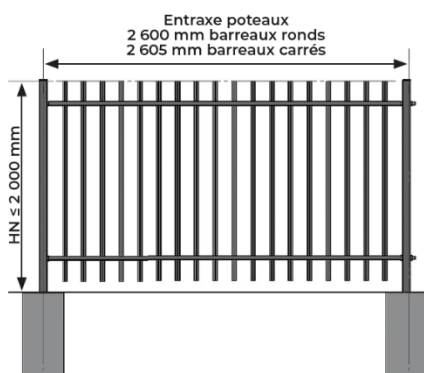

Grille Hauteur Nominale > 2m

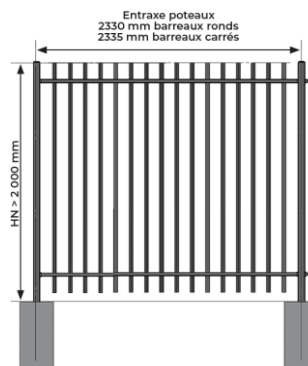

GRILLE									POTEAU		
HAUTEUR NOMINALE (m)	LARGEUR GRILLE (m)	ENTRAXE POTEAUX (m)		VIDE SOUS GRILLE (mm)	QUANTITÉ DE BARREAUX	ENTRAXE LISSE (m)	HAUTEUR BARREAUX (m)		SUR PLATINE SOUDÉE	À SCELLER	SCELLEMENT LONG
		Avec accessoires de liaison	Avec collier rond				Non dépassants	Dépassants haut et bas			
1,00	2,54	2,605	2,619	70 à 80	18	0,60	0,93	0,92	1,00	1,50	1,70
1,20						0,80	1,13	1,12	1,20	1,70	1,90
1,50						1,10	1,43	1,42	1,50	2,00	2,20
1,70						1,30	1,63	1,62	1,70	2,20	2,40
1,80						1,40	1,73	1,72	1,80	2,30	2,50
2,00						1,60	1,93	1,92	2,00	2,50	2,70
2,30*	2,27	2,335			16	1,50	2,23	2,22	2,30	3,00	3,20
2,50*						1,70	2,43	2,42	2,50	3,20	3,40

*Pour les hauteurs supérieures à 2300 mm, la double lisse est obligatoire. L'entraxe entre les lisses correspond à l'entraxe entre les deux lisses les plus proches.

L'écart avec la lisse suivante est de 200 mm.

Le vide entre barreaux varie selon le modèle :

- 114,5 mm pour les Ø20 mm,
- 110 mm pour les Ø25 mm,
- 104,5 mm pour les Ø30 mm,
- 110 mm pour les barreaux carrés droits,
- 100 mm pour les barreaux carrés orientés à 45°.

Configurations de pose et installation

- Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement



Accessoires de liaison poteau carré



Accessoires de liaison poteau rond



NOUVEAUTÉ
2026
DIRICKX

Pour poteaux ronds :
→ Collier pour une gestion des angles facilitée

- Finition


Fixation par emboîtement avec liaison invisible.
Embouts de lisse pour masquer les coupes.
Accessoires de liaison en acier inox résistant à la corrosion.

- Pose à sceller

Pour les grilles HN ≤ 2m : prévoir 50 cm de longueur de scellement.
Pour les grilles HN > 2m : prévoir 70 cm de longueur de scellement.

- Pose sur platine

Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé.
Evite le carottage.



- Redans

Utiliser un poteau non percé.
Prévoir des poteaux de longueur supérieure.


- Angles

Utiliser un poteau non percé.
→ Il est conseillé d'utiliser le gabarit de perçage (option).


Nos recommandations concernant
la zone des ventes sont disponibles
sur www.dirickx.fr

- Gestion des angles

Sur poteau rond : angle de 90° à 180° →

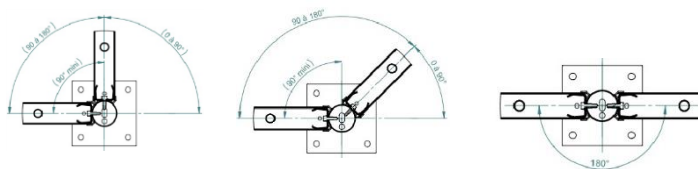

Avec collier de fixation : installation possible
avec tous les angles →

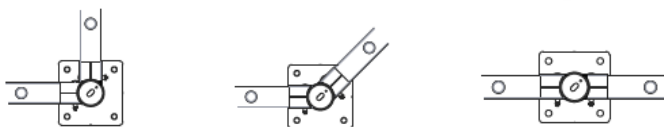

Sur poteau carré : angle de 50° à 180° →

