


POTEAU À ENCOCHES AXIS®

À ENCOCHES POUR CLÔTURE EN PANNEAUX RIGIDES
AXIS® C, SR, D, DR



Le poteau **AXIS®** offre protection et sécurisation pour les sites exigeants ou exposés au vent pour toutes les hauteurs jusqu'à **3m**.

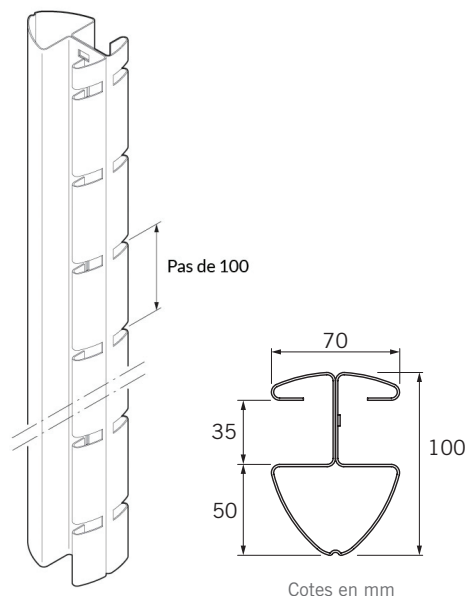

LIEUX PUBLICS



SITES
TERTIAIRES



SITES
INDUSTRIELS



SITES
SENSIBLES



Avec plaques de
soubassement



Avec bavolets
+ Ronces



Avec bavolets
doubles + Tigre

Simplicité et rapidité de pose

- Système de pose EASYFIX.
- Sans pièce de fixation.
- Un poteau unique pour toutes les configurations (départ, intermédiaire, angle).
- Pose à l'avancement sans accessoire.

Esthétisme

- 6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Noir 9005, Blanc 9010.
- Autres coloris **RAL** sur demande
- **Revêtements texturés et mats** en option.

Sécurité

- Système indémontable.
- Options sécuritaires : bavolets **AXIS®** simple ou double, équipés de 2 à 4 rangs de Ronces, Tigre ou panneaux **AXIS® D**, mise à la terre...

Adaptabilité

- Adaptable à tous les types de terrain (courbe, angle, dénivélé).
- Nombreuses configurations de pose : **scellement long, scellement court, sur platine soudée, avec platine à manchon, pose en applique, départ clôture.**
- Préconisé avec les panneaux **AXOR** et **AXIS** équipés d'un système d'occultation.

Longévité

- Feuillard Sendzimir.
- Plastifié Haute Adhérence Polyester.
- Garantie 10 ans anti-corrosion.
- Finition **PROTECT** + en option pour les zones les plus corrosives.

