


FICHE TECHNIQUE

LAMBOURDE ALUMINIUM STANDARD ET ACCESSOIRES

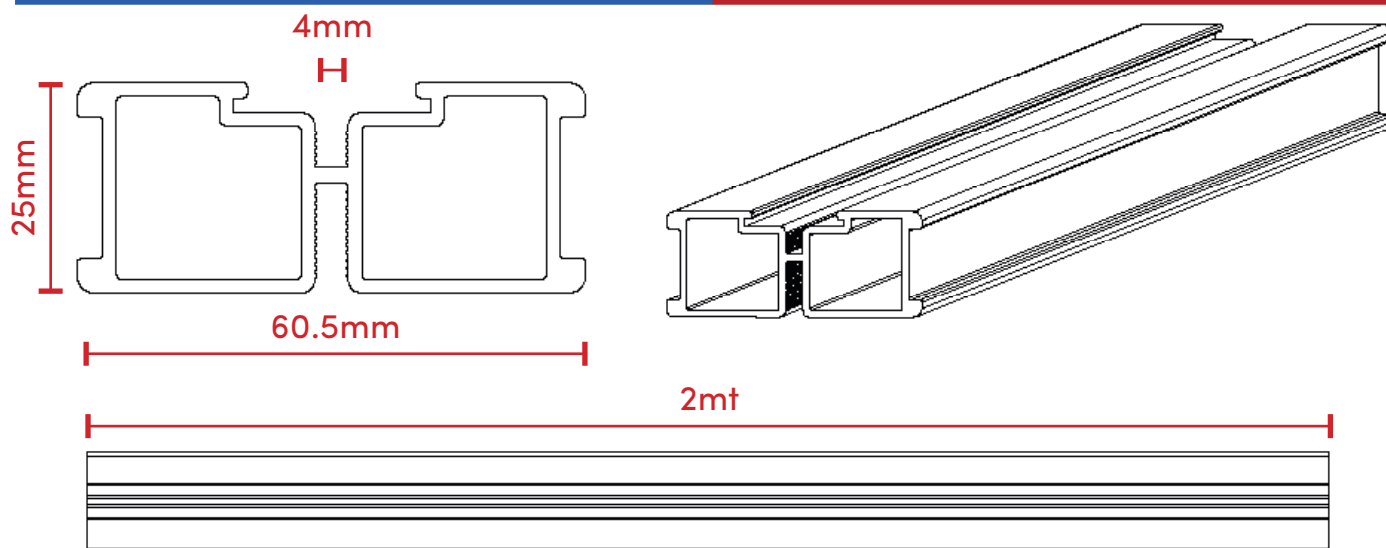

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'une lambourde en aluminium standard, composée de deux profilés en caisson, espacés entre eux de 4 mm qui constitue l'espace nécessaire pour l'éventuel fixage des clips métalliques en dotation. Ce profilé, qui mesure 60,5 mm (largeur), 25 mm (hauteur) et 2 000 mm (longueur), peut être installé sur n'importe quel plot Eterno Ivica ayant une tête pour lambourde en aluminium. Sur la partie supérieure il est possible d'appliquer le caoutchouc anti-bruit.

CARACTERISTIQUES :

Compatibilité avec tous les plots Eterno Ivica.

MATIERE PREMIERE :

Aluminium

IMPACT ENVIRONNEMENTAL:

Recyclable – déchet non dangereux


DOMAINE D'EMPLOI

Compatibilité avec tous les plots Eterno Ivica .

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

COD ART: Q231020025	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
HAUTEUR	mm	25	+/- 0.15
LARGEUR	mm	60.5	+/- 0.2
LONGUEUR	mm	2000	+/- 5
POIDS	Kg	1.96	+/- 2.5 %
CHARGE D'ELASTICITE	RP(N/mm ²)	150	+/- 5
RESISTANCE A LA CORROSION		Excellente	

CAOUTCHOUC ANTI-BRUIT

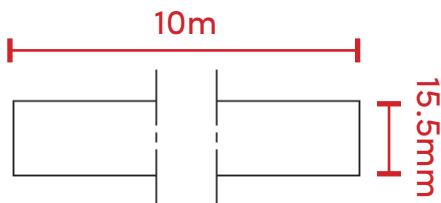

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'un joint en caoutchouc anti-bruit. A appliquer sur les lambourdes en aluminium, sur toute leur longueur, ou sur des points choisis il a pour fonction d'empêcher le contact direct entre les dalles/lattes et le métal. Le ruban adhésif en caoutchouc anti-bruit est disponible en de pratiques rouleaux de 10 m de long, 2 mm d'épaisseur et de 15,5 mm de large.

CARACTERISTIQUES :

Layer mou pour poser les dalles de revêtement de sol

MATIERE PREMIERE :

Aerstop SE32CE (caoutchouc EPDM+CR à cellules fermées et couche adhésive intégrée)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclable – déchet non dangereux

DOMAINE D'EMPLOI (PLOT ASSOCIE)


Lambourde aluminium pour revêtement de sol surélevé

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

COD: V13052100	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
HAUTEUR	mm	2	+/- 0.1
LARGEUR	mm	15.5	+/- 0.1
LONGUEUR	m	10	+/- 0.01
DURETE	SHORE00	30-50	+/- 5
RESISTANCE A LA COMPRESSION 25%	KPa	42*	+/- 8
DEFORMATION RESIDUELLE 22H/50%/ 23° C	%	16*	+/- 2
ABSORPTION HUMIDITE		4%*	
RESISTANCE A LA RUPTURE	KPa	440	
T° D'USAGE	°C	-40 / +100	+/- 5
RESISTANCE A LA CORROSION		excellente	

*valeur moyenne relevée à partir d'essais d'analyse conduits par le fournisseur

ECARTEURS

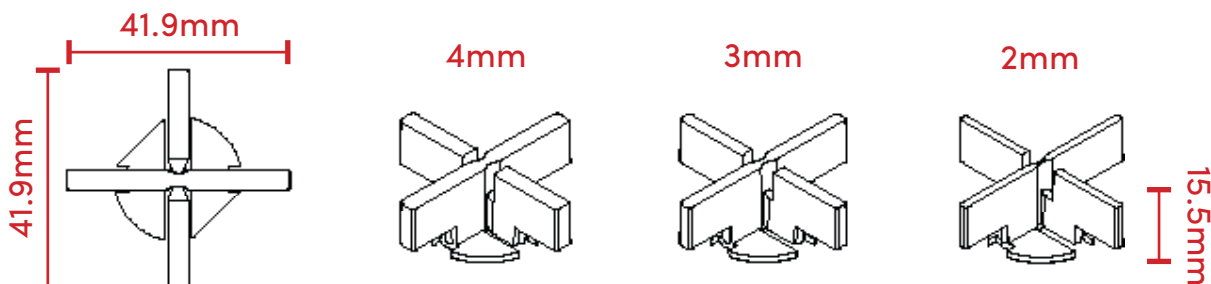

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'écarteurs, qui seront placés sur la lambourde en aluminium en fonction de la dimension des dalles. Ces écarteurs ont pour fonction de maintenir les éléments du plancher dans la bonne position et de former le joint. Il peut être utilisé dans sa forme originale en "croix" ou facilement adaptable en "T" ou en "I", selon la géométrie des joints à former. Disponible à ailettes de 2-3-4 mm.

CARACTÉRISTIQUES :

Ailes amovibles
Hauteur des ailettes 12 mm
Ailettes de 2-3-4mm d'épaisseur

MATIERE PREMIERE :

Polypropylène

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

recyclable - déchet non dangereux

DOMAINE D'EMPLOI (PLOT ASSOCIE):



Lambourde aluminium pour revêtement de sol surélevé

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

COD: E004000104 (Alette 4mm) COD: E004000103 (Alette 3mm) COD: E004000102 (Alette 2mm)	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
ÉPAISSEUR DISPONIBLES DES ECARTEURS	mm	2-3-4	+/- 0.1
HAUTEUR AILES ECARTEURS	mm	12	+/- 0.1
DURETE	Shore d	70	+/- 3
REACTION AU FEU*	UNI-EN 13501-1:2009	CLASSE "E"	
RESISTANCE AUX BASSES TEMPERATURES	°C	-40	

* essais effectués par l'Institut Giordano S.p.a Bellaria-Igea Marina (RN) - Italie

CLIP DE TÊTE POUR LAMBOURDE EN ALUMINIUM

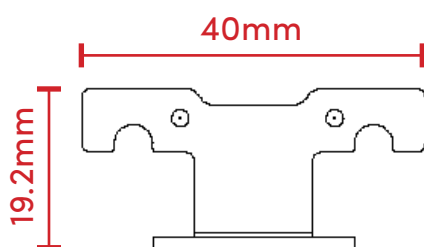

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'un clip de tête pour le confinement périmétral des dalles, doté de vis de fixation, à positionner exclusivement au début de chaque lambourde en contact avec la paroi périmétrale. Le clip a une configuration permettant son introduction dans la lambourde tout en restant dans son logement sans sortir de son siège, il sera fixé au moyen d'une vis autotaraudeuse.

CARACTÉRISTIQUES :

Arrêt de périmètre des dalles de revêtement

MATIÈRE PREMIÈRE :

acier à norme EN10088:2 / 1.4016 (AISI430)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL :

recyclable - déchet non dangereux


DOMAINE D'EMPLOI (PLOT ASSOCIE)

Lambourde aluminium pour revêtement de sol surélevé

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

COD: Q200000240	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
LARGEUR TOTALE	mm	40	+/- 0.1
HAUTEUR TOTALE	mm	12	+/- 0.1
POIDS	Kg	0,007	+/- 0.0002
EPAISSEUR	mm	1.5	+/- 0.05
LIMITE ELASTIQUE	Mpa	338	+/- 5
CHARGE DE RUPTURE	Mpa	510	+/- 5
DURETE	HRB	82	+/- 1

JOINT POUR LAMBOURDE STANDARD

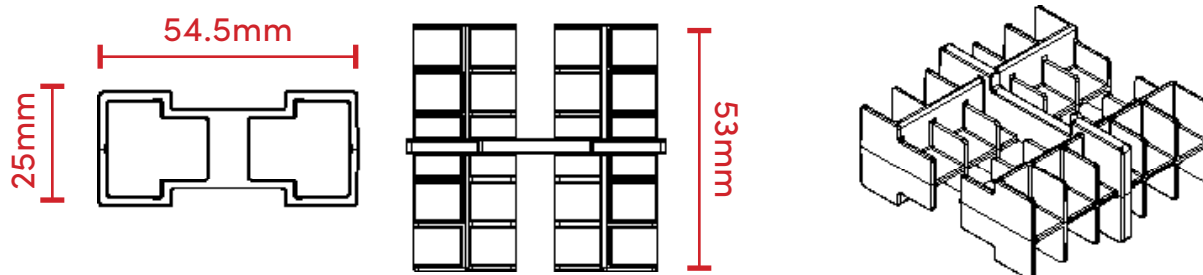

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'un joint raccord de lamourde à lamourde, à utiliser soit sur les lamourdes "en porte-à-faux" soit les lamourde "bout à bout". Fabriquée en polypropylène noir, il est facile à utiliser et s'insère rapidement dans la première lamourde en s'emboîtant et successivement il est introduit dans la deuxième lamourde.

CARACTÉRISTIQUES :

Joint doté de nervures de renforcement pour un excellent emboîtement

MATIERE PREMIERE :

Polypropylène

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

recyclable - déchet non dangereux

DOMAINE D'EMPLOI (PLOT ASSOCIE)


Lamourde aluminium pour revêtement de sol surélevé

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

COD: Q200000025	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
LARGEUR	mm	54.5	+/- 0.2
HAUTEUR	mm	25	+/- 0.1
PROFONDEUR	mm	53	+/- 0.2
POIDS	Kg	0,013	+/- 0.001
DURETE	Shore d	70	+/- 3
REACTION AU FEU*	UNI-EN 13501-1:2009	CLASSE "E"	
RESISTANCE AUX BASSES TEMPERATURES	°C	-40	

* essais effectués par l'Institut Giordano S.p.a Bellaria-Igea Marina (RN) - Italie

CLIP RAPIDE SIMPLE POUR LAMBOURDE EN ALUMINIUM

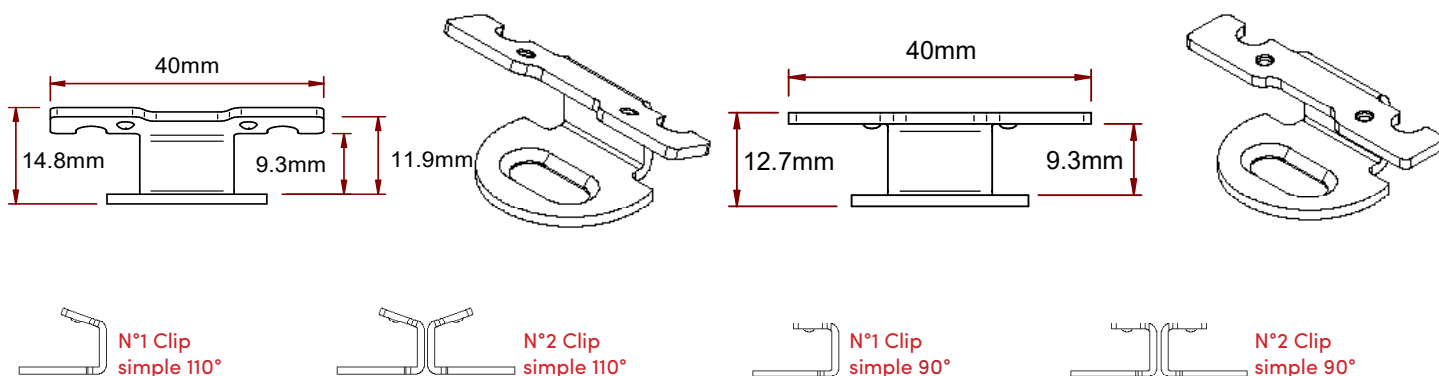

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose de clip simple sur lambourde en aluminium, rapide, sans vis. Le clip permet de bloquer n'importe quelle latte de bois, la pose de deux clips simples opposés permet de créer un joint de 4 mm entre les lattes. Les clips ont une configuration qui leur permet d'être introduit dans n'importe quel point de la lambourde sans jamais sortir de son siège.

CARACTÉRISTIQUES :

Pose rapide, sans vis, la pose de deux clips simples opposés crée un joint de 4 mm entre les lattes.

MATIÈRE PREMIÈRE :

acier à norme EN10088:2 / 1.4016 (AISI430)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL :

recyclable - déchet non dangereux

DOMAINE D'EMPLOI (PLOT ASSOCIE)

Lambourde aluminium pour revêtement de sol surélevé



PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

COD: Q200000231 (Clip simple 110°) COD: Q200000232 (Clip simple 90°)	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
LARGEUR TOTALE (Clip 110°)	mm	40	+/- 0.1
HAUTEUR TOTALE (Clip 110°)	mm	14.8	+/- 0.1
POIDS (Clip 110°)	Kg	0.01	+/- 0.001
EPAISSEUR (Clip 110°)	mm	1.5	+/- 0.05
LARGEUR TOTALE (Clip 90°)	mm	40	+/- 0.1
HAUTEUR TOTALE (Clip 90°)	mm	12.7	+/- 0.1
POIDS (Clip 90°)	Kg	0.007	+/- 0.0002
EPAISSEUR (Clip 90°)	mm	1.5	+/- 0.05
LIMITE D'ELASTICITE	Mpa	338	+/- 5
CHARGE DE RUPTURE	Mpa	510	+/- 5
DURETE	HRB	82	+/- 1

QUOTE PER CAVA LISTONE

CLIP SIMPLE 90° (COD:Q200000232)



côté supérieur de la dalle

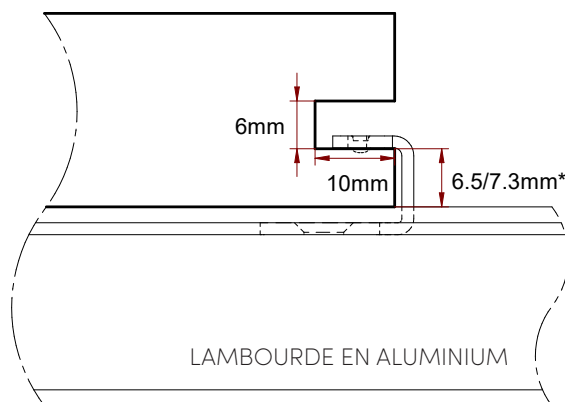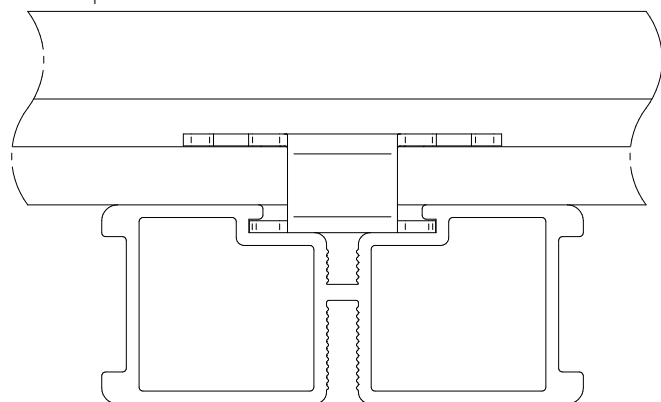

* 6,5 mm si la lame est posée sur le joint anti-bruit caoutchouc ou PVC.
7,3 mm si la lame est posée directement au contact de l'aluminium



CLIP SIMPLE 110° (COD:Q200000231)

côté supérieur de la dalle

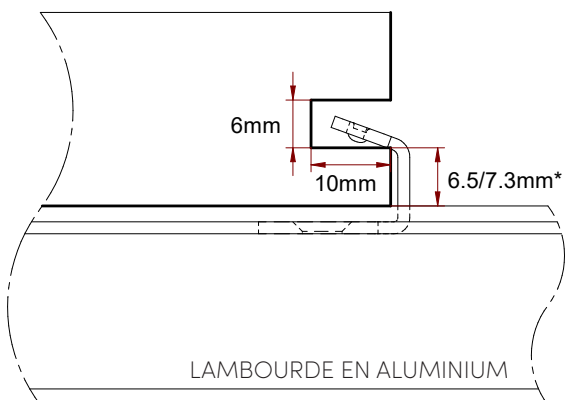
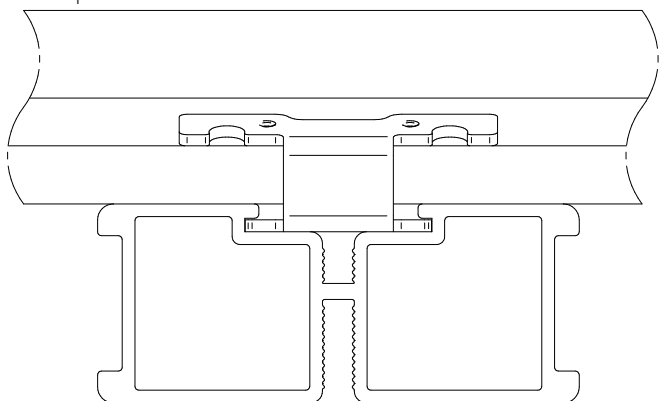


* 6,5 mm si la lame est posée sur le joint anti-bruit caoutchouc ou PVC.
7,3 mm si la lame est posée directement au contact de l'aluminium



CLIP RAPIDE DOUBLE POUR LAMBOURDE EN ALUMINIUM

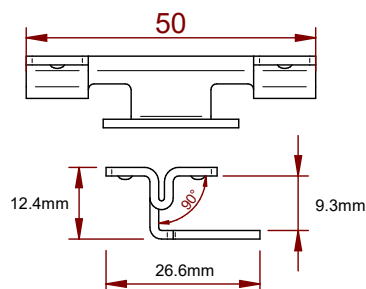

A

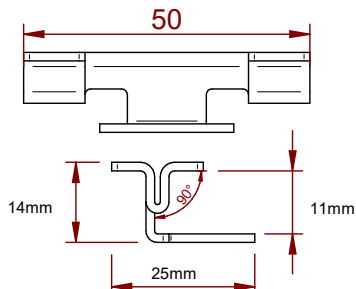

B

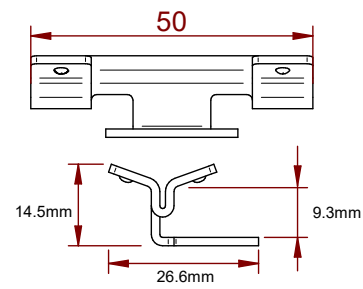

C

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose de clip double sur lambourde en aluminium, rapide, sans vis. Le double clip permet de bloquer n'importe quelle latte de bois, la pose d'un double clip permet de créer un joint de 4 mm entre les lattes. Les clips doubles ont une configuration qui leur permet d'être introduit dans n'importe quel point de la lambourde sans jamais sortir de leur siège.

CARACTÉRISTIQUES :

Pose rapide, sans vis, un seul clip double bloque deux lattes et crée un joint de 4 mm.

MATIÈRE PREMIÈRE :

Acier AISI 430

IMPACT ENVIRONNEMENTAL :

recyclable - déchet non dangereux

EMPLOI

Lambourde aluminium standard et évacuation rapide "Pedestal"/"Woodeck"

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
DIMENSIONS DISPONIBLES	mm	50x26.6	+/- 0.1
HAUTEUR	mm	12.4-14.0-14.5	+/- 0.2
ÉPAISSEUR	mm	1.5	+/- 0.2
DURETE	HRB	85	+/- 1



PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

COD.	REF.	DESCRIPTION	UNITE	DIMENSIONS	PIECES/BOITE
Q200000260	A	Clip rapide double 90°	mm	50x26.6x12.4	100
Q200000261	B	Clip rapide double 90°	mm	50x25x14	100
Q200000265	C	Clip rapide double 110°	mm	50x26.6x14.5	100

COTES POUR LEVE-DALLE

CLIP RAPIDE DOUBLE 90° (COD: Q200000260)



côté supérieur de la dalle

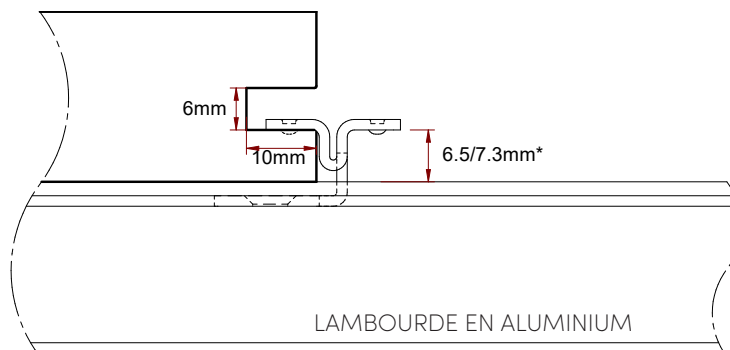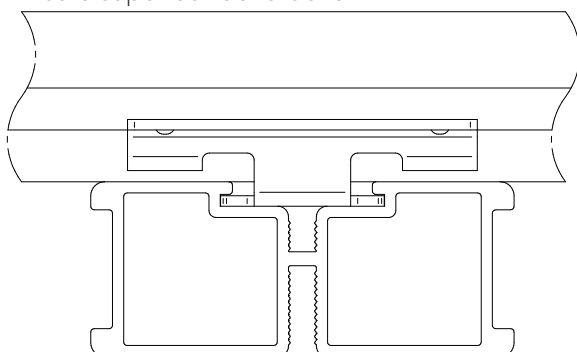

* 6,5 mm si la lame est posée sur le joint anti-bruit caoutchouc ou PVC.
7,3 mm si la lame est posée directement au contact de l'aluminium.

CLIP RAPIDE DOUBLE 90° (COD: Q200000261)



côté supérieur de la dalle

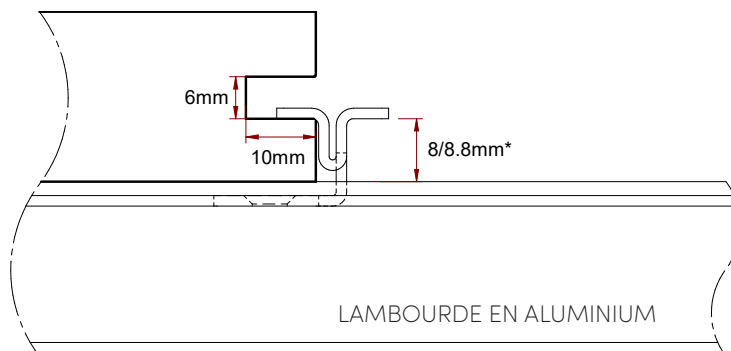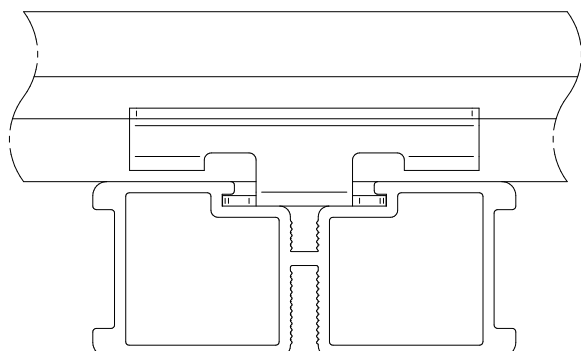

* 8 mm si la lame est posée sur le joint anti-bruit caoutchouc ou PVC.
8,8 mm si la lame est posée directement au contact de l'aluminium




CLIP RAPIDE DOUBLE 110° (COD: Q200000265)

côté supérieur de la dalle

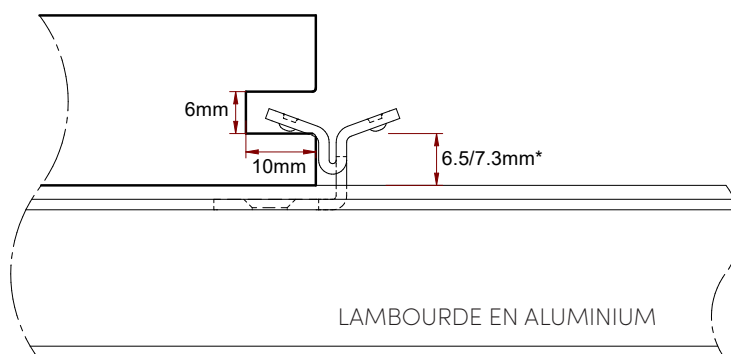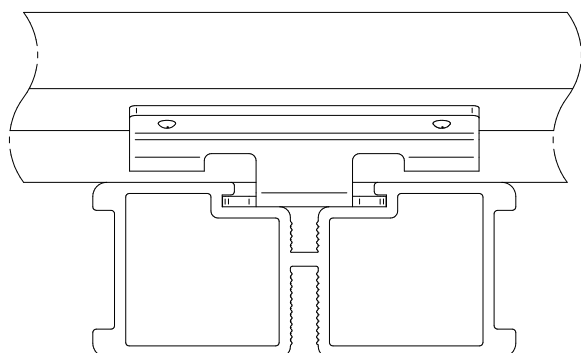

* 6,5 mm si la lame est posée sur le joint anti-bruit caoutchouc ou PVC.
7,3 mm si la lame est posée directement au contact de l'aluminium.

CLIP DOUBLE A VIS DE FIXAGE

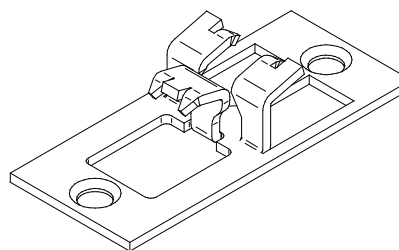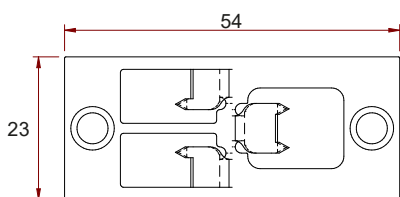

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'un double clip avec vis de fixation. Le clip permet de bloquer les lattes en bois à la lamboard en aluminium ; il peut être appliqué sur le côté A de la lamboard en aluminium en l'introduisant dans la rainure, dans ce cas aucune vis de fixation n'est nécessaire, sinon il peut être appliqué sur le côté B de la lamboard en aluminium, dans ce cas en revanche il doit être fixé au moyen des vis spéciales. Le clip crée le joint de 4 mm entre les lattes.

CARACTÉRISTIQUES :

Indiqué pour le fixation des lattes en bois

MATIÈRE PREMIÈRE :

Acier AISI 430

IMPACT ENVIRONNEMENTAL :

recyclable - déchet non dangereux

EMPLOI

Avec lamboard en aluminium ou en bois pour lattes en bois

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES


	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
DIMENSIONS DISPONIBLES	mm	50x23	+/- 0.1
HAUTEUR	mm	11.5	+/- 0.2
ÉPAISSEUR	mm	1.5	+/- 0.2
DURETE	HRB	85	+/- 1

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

COD.	DESCRIPTION	UNITE	DIMENSIONS	PIECES/BOITE
Q200000008	Double Clip à vis de fixation	mm	54x23x11.5	50


COTES POUR LEVE-DALLE

côté supérieur de la dalle

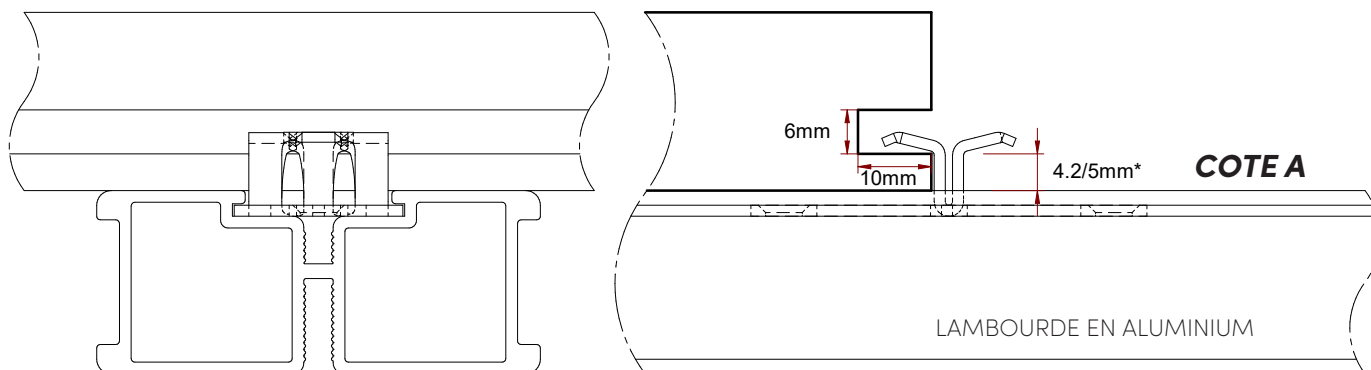

* 4,2 mm si la lame est posée sur le joint anti-bruit caoutchouc ou PVC.
5 mm si la lame est posée directement au contact de l'aluminium.

côté supérieur de la dalle

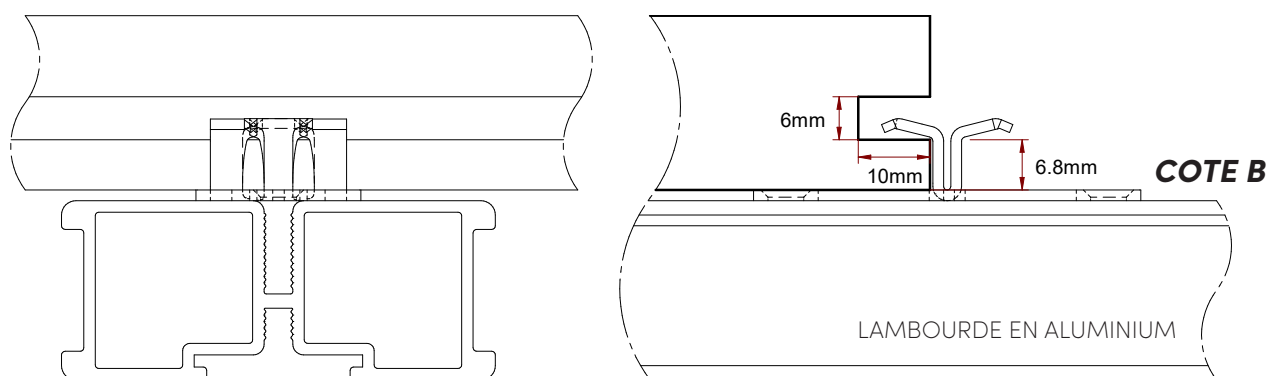

L'emballage des articles est constitué de boîtes en carton. L'emballage final des palettes se fait en les enveloppant dans un film de polyéthylène. Le stockage couvert, à l'abri des précipitations atmosphériques, est recommandé.

Les données indiquées concernent la production actuelle et peuvent être modifiées et mises à jour par Eterno Ivica à tout moment sans préavis. Compte tenu des nombreuses applications possibles et de la possible interférence d'éléments ne dépendant pas de nous, nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats. Il appartient à l'acheteur de déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Ce document est de propriété d'Eterno Ivica. Tous droits réservés.